



BNC | KOAX



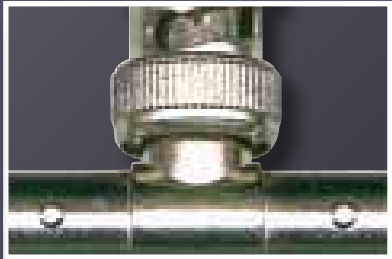

BNC Crimpstecker / -buchsen	298
BNC Adapter, Abschlußstecker + Knickschutztüllen	298
BNC Crimpzange + Abisolierwerkzeug	298
BNC Konfektionen	299
Koaxialkabel	299

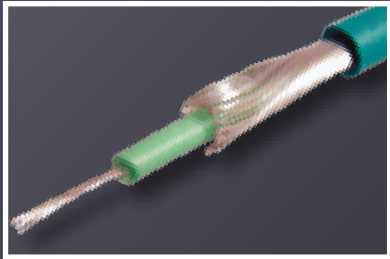

BNC Crimpstecker gerade

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52500.1	RG58, 50 Ohm	50
52500.2	RG58, 50 Ohm, Teflon	50
52502.1	RG59/62, 75/93 Ohm	50
52576.1	RG174, 50 Ohm	50
52583.1	RG179, 75 Ohm	50
52497.1	Videokabel 0.6/2.8, 75 Ohm	50



BNC Crimpstecker gewinkelt

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52506.1	RG58, 50 Ohm	50
52508.1	RG59/62, 75/93 Ohm	50



BNC Crimpbuchsen gerade

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52509.1	RG58, 50 Ohm	50
52511.1	RG59/62, 75/93 Ohm	50
52501.1	RG174, 50 Ohm	50
52533.1	RG179, 75 Ohm	50



BNC Einbaubuchsen

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52514.1	RG58, ohne Masseisolation	50
52515.1	RG59/62, ohne Masseisolation	50
52554.1	RG58, mit Masseisolation	50
52581.1	RG59/62, mit Masseisolation	50

90° Printmontage, Vollmetall



Lötversion für Paneleinbau



BNC Einbaubuchsen

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52574.1	50 Ohm, ohne Masseisolation	50
52594.1	50 Ohm, Bauhöhe 13.10 mm	50

BNC Einlochadapter Buchse/Buchse


Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52553.1	RG58, 50 Ohm	50
52580.1	RG59/62, 75/93 Ohm	50

- Mit Masseisolation
- Für den Paneleinbau



BNC Adapter

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52522.1	50Ohm, Buchse/Buchse	50
52523.1	75Ohm, Buchse/Buchse	50
52518.1	50Ohm, 1xStecker/2xBuchse	50
52519.1	75Ohm, 1xStecker/2xBuchse	50
52524.1	50Ohm Abschlußstecker	50



BNC Knickschutztüllen

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
52527.x	RG58	50
52529.x	RG59/62	50
52537.x	RG174/179	50

- Knickschutztüllen für BNC Crimpstecker
- Farben: .1=schwarz .2=rot .3=blau .4=grün



BNC Crimpzange + Abisolierwerkzeug

Art.-Nr.	Ausführung
52535.2	Crimpzange RG58/59/62
52536.2	Abisolierwerkzeug RG58/59/62



Koaxialkabel 75 Ohm doppelt geschirmt

Art.-Nr.	Ausführung
91175.1	HF Kabel 02YS(ST)CY 75 Ohm

Aufbau:

Leiter	Kupfer verzinkt 0.45 mm
Dielektrikum	Polyethylen Isolation (2.0 mm)
Gesamtschirmung	Folie & Geflechtbedeckung
Außenmantel	PVC, hellgrau, Ø 3.5 mm



Videokabel 75 Ohm 0.6L/3.6

Art.-Nr.	Bezeichnung
91259.x	Videokabel 75 Ohm

Leiter	Kupfer blank, flexibler Innenleiter,
Dielektrikum	Polyethylen Isolation
Gesamtschirmung	Geflechtbedeckung
Außenmantel	PVC, grün, Ø 6,2 mm

- Prädestiniert für Videoübertragung
 - Wellenwiderstand +- 2%
- Gebindegrößen in Meter:
100.0 - 500.0 - 1000.0



Koaxialkabel RG179 PTFE 75 Ohm

Art.-Nr.	Bezeichnung
91079.1	RG179 nach MIL-C17

Leiter	CCS versilbert, 7 x 0.10 mm nach MIL-C17
Dielektrikum	PTFE 5Y (1.6 mm)
Gesamtschirmung	Cu versilbert
Außenmantel	FEP 6Y, braun, Ø 2.54 mm



Koaxialkabel RG59 C/U 75 Ohm

Art.-Nr.	Bezeichnung
91059.x	RG59 C/U nach MIL-C17

Aufbau

Leiter	Kupferkaschierter Stahl, 75 Ohm, nach MIL-C17
Dielektrikum	Polyethylen Isolation
Gesamtschirmung	Geflechtbedeckung
Außenmantel	PVC, schwarz, Ø 6.2 mm

Gebindegrößen in Meter:
100.0 - 1000.0



BNC Koax-Kabel RG59

Art.-Nr.	Ausführung
K8360.x	2 x RG59 Stecker gerade

- RG59 B/U, 75 Ohm, schwarz

Lieferbare Längen in Meter:
1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0



Koaxialkabel 50 Ohm doppelt geschirmt

Art.-Nr.	Bezeichnung
91258.x	Thin Wire nach Belden 9907

Aufbau

Leiter	Innenleiter, verzinkt, 50 Ohm, nach Belden 9907
Dielektrikum	Polyethylen Isolation
Gesamtschirmung	Doppelt geschirmt
Außenmantel	PVC, grau, Ø 4,65 mm

Gebindegrößen in Meter:
100.0 - 1000.0



Koaxialkabel RG174 50 Ohm

Art.-Nr.	Bezeichnung
91074.x	Koaxialkabel RG174

Aufbau

Leiter	Kupferkaschierter Stahl, 50 Ohm, nach MIL-C17
Dielektrikum	Polyethylen Isolation
Gesamtschirmung	Geflechtbedeckung
Außenmantel	PVC, schwarz, Ø 2.6 mm

Gebindegrößen in Meter:
100.0 - 1000.0



Koaxialkabel RG58 C/U 50 Ohm

Art.-Nr.	Bezeichnung
91058.x	Koaxialkabel RG58 C/U

Aufbau

Leiter	Innenleiter, verzinkt, 50 Ohm, nach MIL-C17
Dielektrikum	Polyethylen Isolation
Gesamtschirmung	Geflechtbedeckung
Außenmantel	PVC, schwarz, Ø 5.1 mm

Gebindegrößen in Meter:
100.0 - 1000.0



BNC Kabel RG58

Art.-Nr.	Ausführung
K8300.x	2 x BNC Stecker vergossen

- RG58 C/U, 50 Ohm, schwarz

Lieferbare Längen in Meter:
1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0